

COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE A-M CONTAINED PALM

pour câble en cuivre

Tout en ayant les mêmes caractéristiques que la série A-M, ces cosses sont caractérisées par l'encombrement réduit de la plage, ce qui les rend particulièrement destinées au raccordement dans les borniers, où les encombrements réduits ne permettraient pas l'emploi des cosses à dimensions normales.

Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWO04A selon les normes UNI EN 13600 et sont estampés avec une épaisseur minimale de 3µm.



CERTIFICATS 

□ E125401

COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE **A-M** **CONTAINED PALM**


Caractéristiques techniques

Matériel (Corps)

Cuivre ETP etarnés électrolytiquement

Matériel (Fût)

Cuivre ETP etarnés électrolytiquement

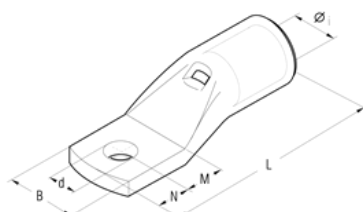

COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE A-M CONTAINED PALM

Liste des produits

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 10 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A2-M5/9	5 mm	4,6 mm	9 mm	6,5 mm	6 mm	26 mm	5,3 mm		1 000	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 10 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A2-M5/9	5 mm	4,6 mm	9 mm	6,5 mm	6 mm	26 mm	5,3 mm		1 000	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 16 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A3-M5/9	5 mm	5,8 mm	9 mm	6,5 mm	6 mm	30,5 mm	5,3 mm		1 000	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 16 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A3-M5/9	5 mm	5,8 mm	9 mm	6,5 mm	6 mm	30,5 mm	5,3 mm		1 000	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 25 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A5-M5/9	5 mm	7 mm	9 mm	6,5 mm	6 mm	31,5 mm	5,3 mm		500	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 25 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A5-M5/9	5 mm	7 mm	9 mm	6,5 mm	6 mm	31,5 mm	5,3 mm		500	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 35 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A7B-M6/11.5	6 mm	8,9 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	36,5 mm	6,4 mm	Y	400	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 35 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A7B-M6/11.5	6 mm	8,9 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	36,5 mm	6,4 mm	Y	400	100

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 50 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A10B-M6/11.5	6 mm	10 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	40,5 mm	6,4 mm	Y	200	50

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 50 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A10B- M6/11.5	6 mm	10 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	40,5 mm	6,4 mm	Y	200	50

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 70 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A14B- M6/11.5	6 mm	11,3 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	44,5 mm	6,4 mm	Y	200	50

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 70 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A14B- M6/11.5	6 mm	11,3 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	44,5 mm	6,4 mm	Y	200	50

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 95 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A19B- M8/15.5	8 mm	13,5 mm	15,5 mm	9 mm	8 mm	52,5 mm	8,4 mm	Y	100	25
A19-M10/19	10 mm	13,5 mm	19 mm	9 mm	8 mm	52,5 mm	10,5 mm		100	25

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 95 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A19B-M8/15.5	8 mm	13,5 mm	15,5 mm	9 mm	8 mm	52,5 mm	8,4 mm	Y	100	25
A19-M10/19	10 mm	13,5 mm	19 mm	9 mm	8 mm	52,5 mm	10,5 mm		100	25

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 120 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A24B-M8/19	8 mm	15,2 mm	19 mm	14 mm	9 mm	60 mm	8,4 mm	Y	75	25
A24B-M10/19	10 mm	15,2 mm	19 mm	14 mm	9 mm	60 mm	10,5 mm	Y	75	25

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 120 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A24B-M8/19	8 mm	15,2 mm	19 mm	14 mm	9 mm	60 mm	8,4 mm	Y	75	25
A24B-M10/19	10 mm	15,2 mm	19 mm	14 mm	9 mm	60 mm	10,5 mm	Y	75	25

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 150 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A30B-M8/19	8 mm	16,7 mm	19 mm	18 mm	9 mm	70 mm	8,4 mm	Y	50	25
A30B-M10/19	10 mm	16,7 mm	19 mm	18 mm	9 mm	70 mm	10,5 mm	Y	50	25

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 150 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A30B-M8/19	8 mm	16,7 mm	19 mm	18 mm	9 mm	70 mm	8,4 mm	Y	50	25
A30B-M10/19	10 mm	16,7 mm	19 mm	18 mm	9 mm	70 mm	10,5 mm	Y	50	25

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 185 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A37B-M10/24.5	10 mm	19,2 mm	24,5 mm	18 mm	9 mm	77 mm	10,5 mm	Y	30	15

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 185 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A37B-M10/24.5	10 mm	19,2 mm	24,5 mm	18 mm	9 mm	77 mm	10,5 mm	Y	30	15

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 240 mm²*




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A48- M10/31	10 mm	21,1 mm	31 mm	13 mm	9 mm	80 mm	10,5 mm		20	10
A48- M12/31	12 mm	21,1 mm	31 mm	16 mm	12 mm	86 mm	13,2 mm		20	10
A48- M16/31	16 mm	21,1 mm	31 mm	19 mm	17 mm	94 mm	17 mm		20	10

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre souple, Section maximale: 240 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A48- M10/31	10 mm	21,1 mm	31 mm	13 mm	9 mm	80 mm	10,5 mm		20	10
A48- M12/31	12 mm	21,1 mm	31 mm	16 mm	12 mm	86 mm	13,2 mm		20	10
A48- M16/31	16 mm	21,1 mm	31 mm	19 mm	17 mm	94 mm	17 mm		20	10

A-M Contained palm *Type de câble: cuivre rigide, Section maximale: 300 mm²*



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A60B- M10/31	10 mm	23,7 mm	31 mm	16 mm	12 mm	95 mm	10,5 mm	Y	20	10
A60B- M12/31	12 mm	23,7 mm	31 mm	19 mm	12 mm	95 mm	13,2 mm	Y	20	10

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 25 mm²,

Section maximale: 35 mm²




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A7B- M6/11.5	6 mm	8,9 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	36,5 mm	6,4 mm	Y	400	100

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 35 mm²,

Section maximale: 50 mm²




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A10B- M6/11.5	6 mm	10 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	40,5 mm	6,4 mm	Y	200	50

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 50 mm²,

Section maximale: 70 mm²



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A14B- M6/11.5	6 mm	11,3 mm	11,5 mm	8 mm	7 mm	44,5 mm	6,4 mm	Y	200	50

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 70 mm²,

Section maximale: 95 mm²



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A19B- M8/15.5	8 mm	13,5 mm	15,5 mm	9 mm	8 mm	52,5 mm	8,4 mm	Y	100	25
A19-M10/19	10 mm	13,5 mm	19 mm	9 mm	8 mm	52,5 mm	10,5 mm		100	25

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 95 mm²,

Section maximale: 120 mm²



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A24B-M8/19	8 mm	15,2 mm	19 mm	14 mm	9 mm	60 mm	8,4 mm	Y	75	25
A24B-M10/19	10 mm	15,2 mm	19 mm	14 mm	9 mm	60 mm	10,5 mm	Y	75	25

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 120 mm²,

Section maximale: 150 mm²



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A30B-M8/19	8 mm	16,7 mm	19 mm	18 mm	9 mm	70 mm	8,4 mm	Y	50	25
A30B-M10/19	10 mm	16,7 mm	19 mm	18 mm	9 mm	70 mm	10,5 mm	Y	50	25

A-M Contained palm

Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 150 mm²,

Section maximale: 185 mm²



Type	Ø Vis mm	Øi	B	M	N	L	d	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A37B-M10/24.5	10 mm	19,2 mm	24,5 mm	18 mm	9 mm	77 mm	10,5 mm	Y	30	15

A-M Contained palm

Type de câble: *cuivre souple*, Section minimale: 185 mm²,

Section maximale: 240 mm²




Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A48- M10/31	10 mm	21,1 mm	31 mm	13 mm	9 mm	80 mm	10,5 mm		20	10
A48- M12/31	12 mm	21,1 mm	31 mm	16 mm	12 mm	86 mm	13,2 mm		20	10
A48- M16/31	16 mm	21,1 mm	31 mm	19 mm	17 mm	94 mm	17 mm		20	10

A-M Contained palm

Type de câble: *cuivre souple*, Section minimale: 240 mm²,

Section maximale: 300 mm²



Type	Ø Vis mm	Øi mm	B mm	M mm	N mm	L mm	d mm	Sans trou d'inspection	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet
A60B- M10/31	10 mm	23,7 mm	31 mm	16 mm	12 mm	95 mm	10,5 mm	Y	20	10
A60B- M12/31	12 mm	23,7 mm	31 mm	19 mm	12 mm	95 mm	13,2 mm	Y	20	10